
Сплітер аналогового відео від ІТЛ «Спектрум»

Активний сплітер аналогового відео на основі THS7374 (1→8)

Загальна інформація

Сплітер аналогового відео від ІТЛ «Спектрум» - це пристрій, що розділяє 1 вхідне аналогове відео на 8 паралельних потоки та базується на спеціалізованій мікросхемі відеопідсилювача THS7374.

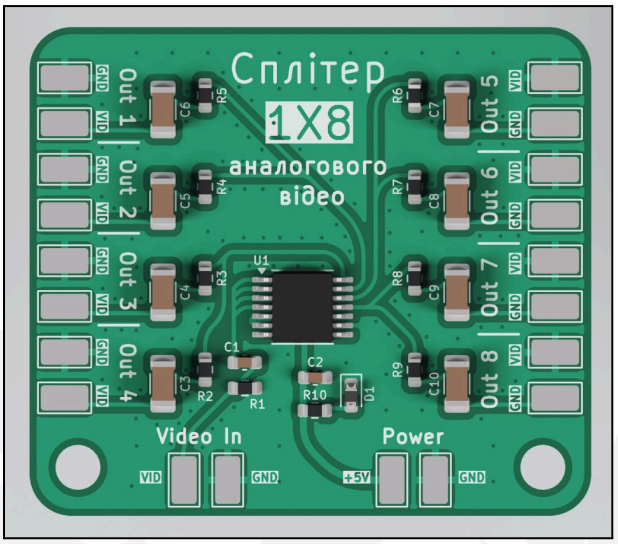

Підключення

Назва контакту	*Опис*
+5V	Плюс живлення 5V
GND	Спільний мінус для живлення та відео
Video In | VID	Вхідне відео
Out x | VID	Вихідне відео на X контакті

Тех. Характеристики

Напруга живлення - 5V;
Струм споживання - 0.01A;
Підсилення по напрузі - 1:1;
Вхідний опір - 75 Ом;
Вихідний опір - 75 Ом;
Кількість відеовходів - 1;
Кількість відеовиходів - 8;
Робочий температурний діапазон - від -40°C до +85°C.

Контакти

e-mail: info@itl-spectrum.com
WhatsApp: +380 (96) 559 73 23

Розмірності

