
# Сплітер аналогового відео від ІТЛ «Спектрум»

Активний сплітер аналогового відео на основі THS7374 (2→4)

## Загальна інформація

Сплітер аналогового відео від ІТЛ «Спектрум» - це пристрій, що розділяє 2 незалежних вхідних аналогових відео на 4 власні паралельні потоки та базується на спеціалізованій мікросхемі відеопідсилювача THS7374.

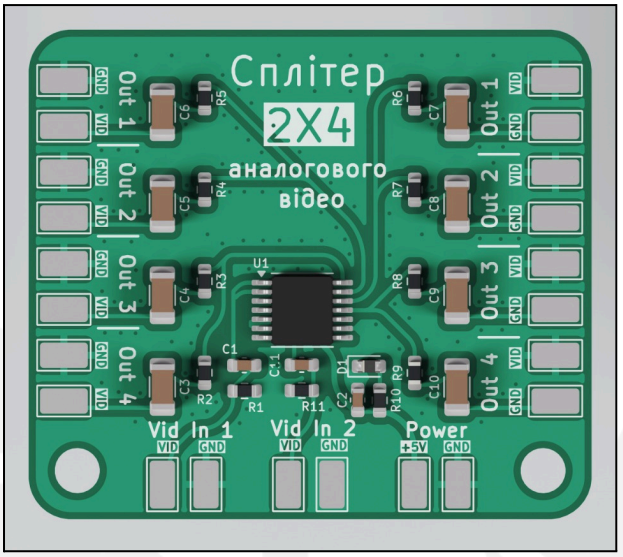


## Підключення

| *Назва контакту* | *Опис* |
|---|---|
| +5V | Плюс живлення 5V |
| GND | Спільний мінус для живлення та відео |
| Vid In x \| VID | Вхідне відео X |
| Out x \| VID | Вихідне відео на X контакті |

## Тех. Характеристики

Напруга живлення - 5V;
Струм споживання - 0.01A;
Підсилення по напрузі - 1:1;
Вхідний опір - 75 Ом;
Вихідний опір - 75 Ом;
Кількість відеовходів - 2;
Кількість відеовиходів - 2x4;
Робочий температурний діапазон - від -40°C до +85°C.

## Контакти

e-mail: info@itl-spectrum.com
WhatsApp: +380 (96) 559 73 23

## Розмірності

