
Автоматичний підсилювач аналогового відео від ІТЛ «Спектрум»

Загальна інформація

Автоматичний підсилювач від ІТЛ «Спектрум» призначений для відновлення відеосигналу в лініях із великим загасанням. Завдяки системі на базі STM32 пристрій працює за принципом Plug & Play: самостійно аналізує сигнал і плавно налаштовує підсилення для стабільного зображення без втручання користувача.

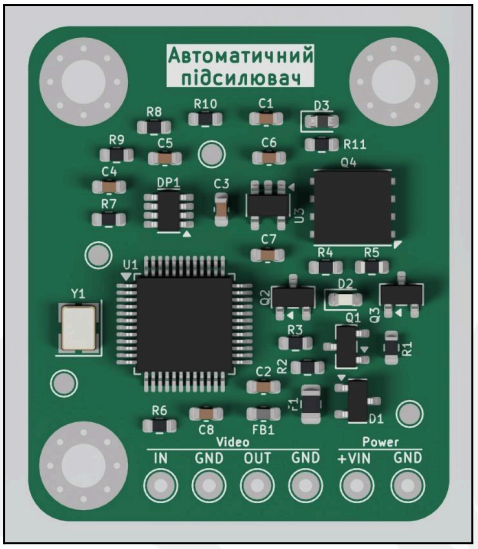

Підключення

Назва контакту	*Опис*
+VIN	Плюс живлення
GND	Спільний мінус
Video | IN	Вхідне відео
Video | OUT	Вихідне відео

Тех. Характеристики

Напруга живлення - 5V;
Струм споживання - до 250 мА;
Коефіцієнт підсилення - 0.5x–5x з кроком 0.4%;
Смуга частот - 13 МГц;
Швидкість стабілізації - до 1 с;
Кількість входів - 1;
Кількість виходів - 1;
Робочий температурний діапазон - від -40°C до +85°C;

Контакти

e-mail: info@itl-spectrum.com
WhatsApp: +380 (96) 559 73 23

Розмірності

